
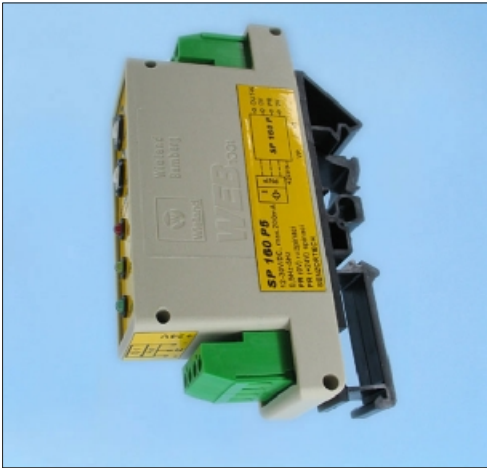


Sledovač pohybu

plastová krabica na lištu DIN 35 mm

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| krabica | | 96 x 27 x 59 mm | | | | | | | | | | | |
| <p><i>spôsob pripojenia</i> svorkovnica</p> | |   | | | | | | | | | | | |
| NPN | spínací/rozpínací | SP 160 P Y | <table border="1"> <tr><td>Y = 5</td><td>0,5 - 5 Hz</td></tr> <tr><td>Y = 1</td><td>1 - 10 Hz</td></tr> <tr><td>Y = 2</td><td>2 - 20 Hz</td></tr> <tr><td>Y = 4</td><td>4 - 40 Hz</td></tr> <tr><td>Y = 8</td><td>8 - 80 Hz</td></tr> </table> | Y = 5 | 0,5 - 5 Hz | Y = 1 | 1 - 10 Hz | Y = 2 | 2 - 20 Hz | Y = 4 | 4 - 40 Hz | Y = 8 | 8 - 80 Hz |
| Y = 5 | 0,5 - 5 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Y = 1 | 1 - 10 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Y = 2 | 2 - 20 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Y = 4 | 4 - 40 Hz | | | | | | | | | | | | |
| Y = 8 | 8 - 80 Hz | | | | | | | | | | | | |
| PNP | spínací/rozpínací | SP 360 P Y | | | | | | | | | | | |
| Menovité pracovné napätie | 24 V DC | | | | | | | | | | | | |
| Napájacie napätie | 12 ...30 V DC | | | | | | | | | | | | |
| Úbytok napätia | < 0,3 V pri I = 200 mA | | | | | | | | | | | | |
| Prúd snímačom bez záťaže | < 20 mA | | | | | | | | | | | | |
| Prúd záťažou | 200 mA max. | | | | | | | | | | | | |
| Výstupná úroveň log 0 | < 0,5 V | | | | | | | | | | | | |
| Výstupná úroveň log 1 | Un | | | | | | | | | | | | |
| Hraničná frekvencia zopnutia | f | 0,5 ... 5 Hz (základná) | | | | | | | | | | | |
| Čas blokovania pri rozbehu | T | 1 ... 15 s | | | | | | | | | | | |
| Pripojený snímač | PNP | | | | | | | | | | | | |
| Výstup | tranzistor PNP, NPN odolný skratu a prepólovaniu | | | | | | | | | | | | |
| Indikácia LED | výstup-Ž, napájanie-Z, snímač-Č | | | | | | | | | | | | |
| Krytie | IP 20 | | | | | | | | | | | | |
| Teplota okolia | -25... +70 °C | | | | | | | | | | | | |
| Materiál krabice | plast | | | | | | | | | | | | |
| Váha | 65 g | | | | | | | | | | | | |
| <p>spínací NO - výstup je zopnutý ak je vstupná frekvencia väčšia ako nastavená. rozpínací NC - výstup je rozopnutý ak je vstupná frekvencia väčšia ako nastavená.</p> | | | | | | | | | | | | | |

