


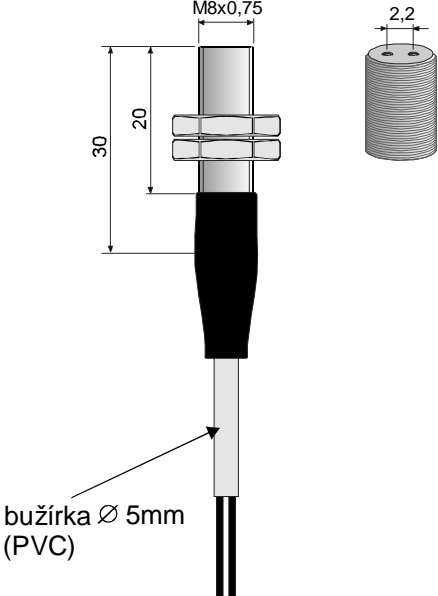


Svetlovody
kovové valcové puzdro M8x0,75



puzdro	M8x0,75	
<p>spôsob pripojenia svetlovodný kábel</p> <p>X = dĺžka svetlovodu v mm</p>		
SDD 08 N X		
Použitie	difúzne snímanie s vyhodnocovacou jednotkou napr. VJS 360 P 15CS	
Svetlovodný kábel	jadro \varnothing 1mm PMMA, plášť PE \varnothing 2,2mm	
Chránička svetlovodu	bužírka PVC \varnothing 5mm,	
Ukončenie svetlovodu	kovové puzdro závitové	
Počet žíl	2	
Puzdro	dĺžka 30mm x M8, pochrómovaná mosadz	
Teplota okolia	-25 ... +70°C	
Dovolený polomer ohybu	25 mm, pri pevnom uložení	
Počet svetlovodov potrebných k jednej vyhodnoc. jednotke	1	
Krytie	IP 67	
 <p style="text-align: center;">SDD 08 N</p> 	 <p style="text-align: center;">bužírka \varnothing 5mm (PVC)</p>	